

Telgikeskus.ee

Wikinger seeria telk-hall PVC




Kattematerjal: 550 g/m²; 100 % PVC, veekindel, UV faktor 80+
720 g/m²; 100 % PVC, vee- ja tulekindel, UV faktor 80+, DIN EN ISO 527

Raam: Kuumtsingitud teras
Ø Ovaalpostid & talad: 70x43 mm
Seinapaksus: ca.1,9 mm

Lumekandvus: kuni 80 kg/m² sõltuvalt sildeavast



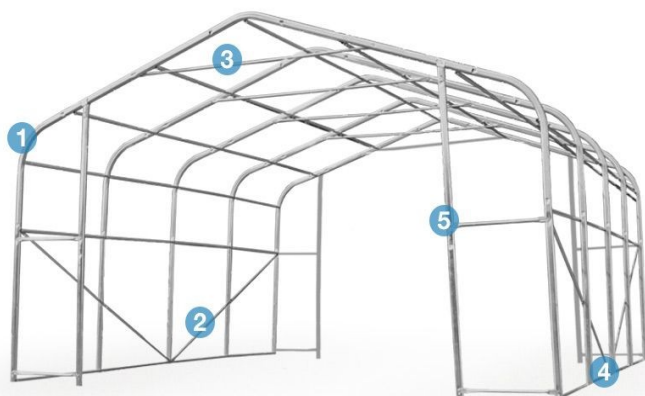

1. Eriti tugevad ovaalse profiiliga teraspostid
2. Külgtugevdused tagavad tuulekindluse.
3. Katusetugevdused tagavad raami kandvuse
4. Eriti suured taldmikud - kindel kinnitus igale pinnale!
5. Uksepostid tagavad täiendava toe

